



样品规格承认书 SAMPLE APPROVAL SHEET

客户名称: _____

规格型号: CGX-75PT24S14H00

送样日期: _____

供应商确认

| 品检 | 工程 | 核准 |
|----|----|----|
| | | |

客户确认 : 样品承认 不予承认改良重新送样 不予承认不需送样

客户建议 : _____

客户确认

| 品检 | 工程 | 核准 |
|----|----|----|
| | | |

地址: 深圳市龙华新区观澜樟阁村宝观科技园 B 栋

电话: 86-0755-66631006 66631228 传真: 86-0755-61899639

网址: <http://www.szcgx.com>

E-mail: szcgx@szcgx.com



产品规格书 (PRODUCT SPECIFICATION)

| | | | | | |
|------|------------------|------|------|------|-------|
| 品名 | 普通红外灯板 | 编号 | | 版本 | V0.1 |
| 规格型号 | CGX-75PT24S14H00 | 适配机型 | 75壳类 | 适配镜头 | 3.6/4 |

| | | |
|------|-----|------|
| 规格结构 | 实体图 | 尺寸规格 |
| | | |

| 接口说明 | 位号 | 规格 | 脚位 | 功能 | 备注 |
|------|-----|-------------|----|--------|-------|
| | CN1 | 2.0-2A | 1 | GND | 客户必测项 |
| | | | 2 | +12V | |
| | CN2 | 1.25-2A | 1 | IR-OUT | |
| | | | 2 | IR-OUT | |
| | | | | | |
| | | | | | |


| 主要材料 | 品名 | 规格 | 数量 | 备注 |
|------|-------|--------------------|-------|----|
| | 灯珠 | 3528IRPC/D14A50 | 24PCS | |
| | 光敏二极管 | CDPT-3528-L801-D45 | 1PCS | |
| | 铝基板 | CGX-7024-V1.0 | 1PCS | |
| | | | | |
| | | | | |



深圳成光兴光电技术股份有限公司

Shenzhen CGX Optoelectronic Technology, Inc

工作原理

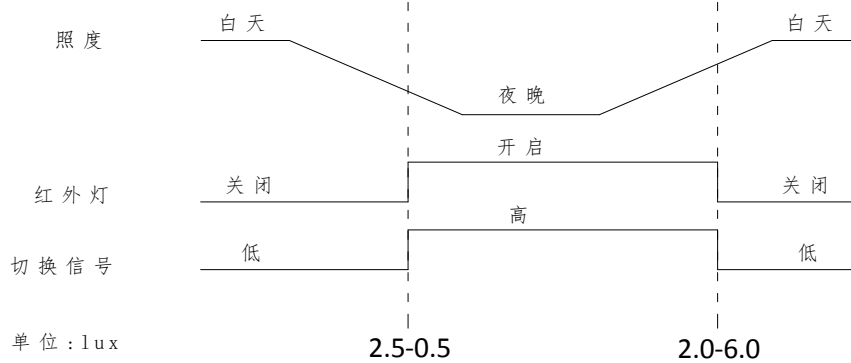

备注: **客户必测项**

技术规格

| 序号 | 项目 | 单位 | 特征值 | 备注 |
|----|---------|--------|---------------|-------|
| 1 | 标准输入电压 | V | 12 | |
| 2 | 电压适应范围 | V | 10-14 | |
| 3 | 工作电流 | mA | 550-650 | 客户必测项 |
| 4 | 切换信号电压 | V | 10 | 客户必测项 |
| 5 | 功率消耗 | W | 7.2W | |
| 6 | 红外照射距离 | m | >30 | |
| 7 | 工作温度/湿度 | °C/%RH | -20-+60/<30% | 客户必测项 |
| 8 | 存储温度/湿度 | °C/%RH | -40-+85/<30% | |
| 9 | 抗振动 | | 5MM/50HZ/600S | |

声明

图片与规格供参考, 以实物为准, 规格如有变化, 另行通知。